

TP-Link SX6632YF أسود L2+/L3 جهاز ربط الشبكات مدار

العلامة التجارية : TP-Link

رمز المنتج : SX6632YF


اسم المنتج : SX6632YF

الإدخالات, MAC: 128000 جدول عنوانه. RJ-45. منفذ التحكم. L2+/L3. نوع التبديل: مدار. طبقة التبديل. TP-Link SX6632YF. مقاييس الشبكة IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ad, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3ah. حمالة الرفوف.




مميزات الإدارة	الأمّن
* نوع التبديل	مدار
طبقة التبديل	L2+/L3
دعم جودة الخدمة	✓
الإدارة القائمة على الويب	✓
مُدّار بواسطة السحابة	✓
فحص ARP	✓
الربط	الأمن
* تشغيل رئيسي RJ-45 نوع منافذ شبكة	دعم "طبقة المقاييس الآمنة/آمن برمجيات SSH/SSL" شيل ✓
SFP كمية فتحات وحدات	6
SFP+ كمية فتحات وحدات	26
من النوع USB كمية منافذ	2
USB Type-C عدد منافذ	1
عدد منافذ الإدارة	1 قطع
منفذ التحكم	RJ-45
الشبكات	الأمّن
* مقاييس الشبكة	IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ad, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3ah
* دعم G 10	✓
مراقبة البيانات المارة بالمنفذ	✓
توجيه بروتوكول الإنترنت	✓
VLAN دعم شبكات	✓
مزايا Virtual LAN	MAC address-based VLAN, Multicast VLAN, Private VLAN, Protocol-based VLAN, Voice VLAN
نقل البيانات	الأمّن
* قدرة التبديل	820 جيجابايت في الثانية
الأمّن	الأمن
* حمالة الرفوف	✓
* قابل للتكويّم	✓
لون المنتج	أسود
عدد المراوح	4 (مروحة 1مراوح)
أداء	الأمن
الحد الأدنى للمواصفات	Microsoft® Windows® 98SE, NT, 2000, XP, Vista™ / Windows 7/8/10/11, MAC® OS, NetWare®, UNIX® /Linux.
إدارة الطاقة	الأمن
* مصدر الطاقة	تيار متناوب
(RPS) دعم تبريد الطاقة الوفيرة	✓
عدد الاجهزة المزودة للطاقة	2
AC جهد دخل	صورة 100 - 240
AC تردد دخل	هرتز 50/60
طاقة على الشبكة (PoE)	الأمن
* (PoE) دعم تقنية الطاقة عبر الشبكة	✗
الطروف البيئية	الأمن
مدى درجة حرارة التشغيل (من- إلى	درجة مئوية 40 - 5-

نقل البيانات		الظروف البيئية	
معدل إعادة التوجيه	610,1 ملايين الحزم/ثا	مدى درجة حرارة التخزين (من - الى	درجة مئوية 70 - 40-
جدول عنوان * MAC	الإدخالات 128000	مدى الرطوبة النسبية للتشغيل (H-H)	10 - 90%
"دعم اطارات الشبكة "جومبو	✓	مدى الرطوبة النسبية للتخزين	5 - 90%
إطارات جامبو	9000	الوزن والأبعاد	
ذاكرة مؤقتة رزمية	8 ميجا بايت	العرض	440 ملم
الأمن		العمق	380 ملم
مزايا DHCP	DHCP Option 82	الارتفاع	44 ملم
(ACL) قائمة التحكم بالوصول	✓	محتوى التغليف	
التجسس عبر "بروتوكول إدارة مجموعة الإنترنت" IGMP	✓	الكوابل مشمولة	تيار
MAC ترشيح عناوين تحكم الوصول للوسائط	✓	دليل البدء السريع	✓
امن المنافذ الثابتة	✓	مجموعة تركيب الرف	✓

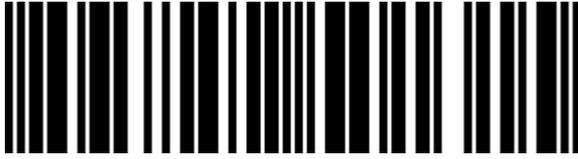

4895252501315

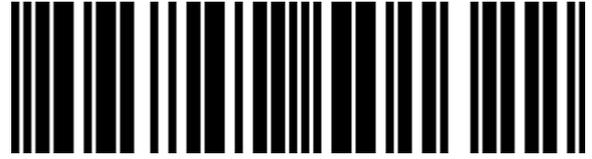

4895252501322



0840030705816



840030705816

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.